

REMORQUES BAGAGÈRES

par *Lider*

Notre gamme de remorques bagagères répondra parfaitement à vos besoins pour le transport de matériaux, les activités de bricolage intensif ou les travaux réguliers, le jardinage et l'évacuation de vos déchets verts, pour voyager les week-ends et grandes vacances...

Les remorques Lider vous accompagnent au quotidien.




7 modèles disponibles
de **1,50 m à 2,50 m**



ALICANTE
150x100x39



SARAGOS
170x122x39

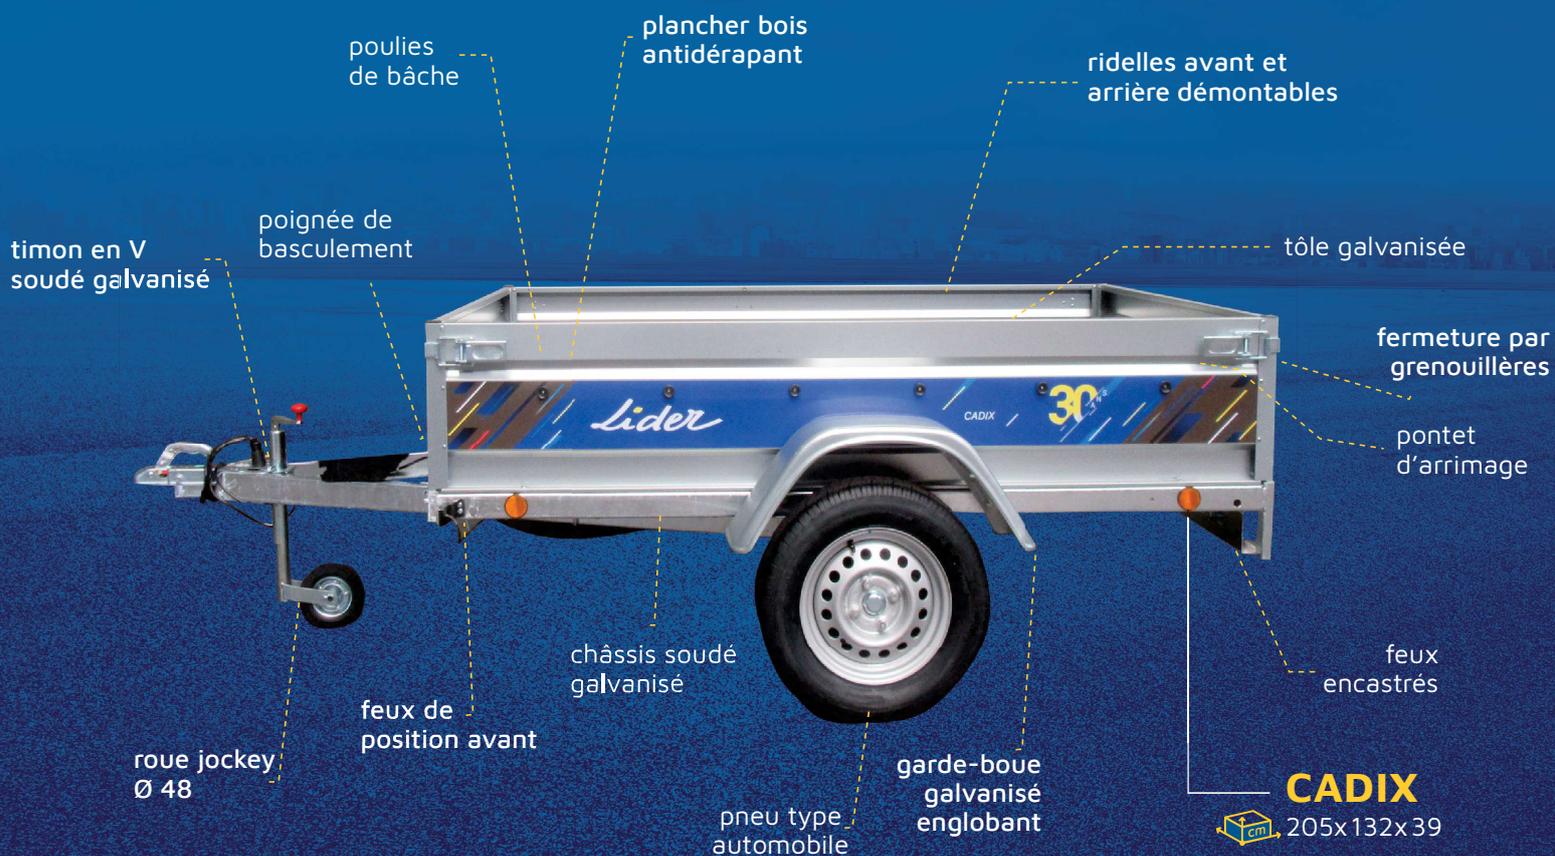

LES POINTS FORTS





FLORENCE

233x132x39



VENISE

205x122x39



PALERME

233x132x39



TOLEDE

253x147x30



LES OPTIONS

ÉQUIPEZ VOTRE REMORQUE



Capot (h.13cm mini 23cm maxi)

Barres de toit



Barres porte tout (compatibles bâche plate)



Bâche plate



Bâche haute



Rehausses grillagées



Doubles ridelles



Rehausses tôle perforée



Porte-échelle



Roue de secours dessous (39550)



Roue de secours sur ridelle avant (autres modèles)



d'informations sur www.lider.fr

ÉVOLUTIONS

CARACTÉRISTIQUES	ALICANTE 44211	SARAGOS 44220	VENISE 44300	CADIX 44310	FLORENCE 44330	PALERME 44331	TOLEDE 44550
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	132	150	160	162	225	172	300
Dimensions utiles (cm)	150 x 100 x 39	170 x 122 x 39	205 x 122 x 39	205 x 132 x 39	233 x 132 x 39	233 x 132 x 39	253 x 147 x 30
Dimensions hors tout (cm)	263 x 152	283 x 174	318 x 174	318 x 184	346 x 184	346 x 184	365 x 159
Roues	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	155/70R13
Résistance essieu(x) (kg)	750	750	750	750	2 x 750	750	2 x 750
Type de caisse	basculante	basculante	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Plancher	bois antidérapant						
Béquille/Roue jockey Ø48	roue jockey						
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	4 côtés					
Timon galvanisé en V	oui						
Bâche plate	option						
Bâche haute	option haut. 80 cm						
Roue de secours	option						
Support roue de secours	option						
Jeu de doubles ridelles	option haut. 39 cm	option haut. 30 cm					
Capot/Barres de capot (à l'unité)	options	options	options	options	options	options	
Rehausses grillagées	option haut. 50 cm	option haut. 60 cm					
Barres porte tout	option	option	option	option	option	option	
Porte-échelle	option haut. 55 cm						
Rehausses tôle perforée	option haut. 35 cm						

REMORQUES BOIS

par *Lider*

Lider, 1^{er} fabricant de remorques bois, vous propose une gamme complète avec accessoires pour vous accompagner dans vos travaux du quotidien : jardinage, transport divers, bricolage.




5 modèles disponibles
de **2 m à 2,50 m**



45440
201x133x40



45450
251x133x40

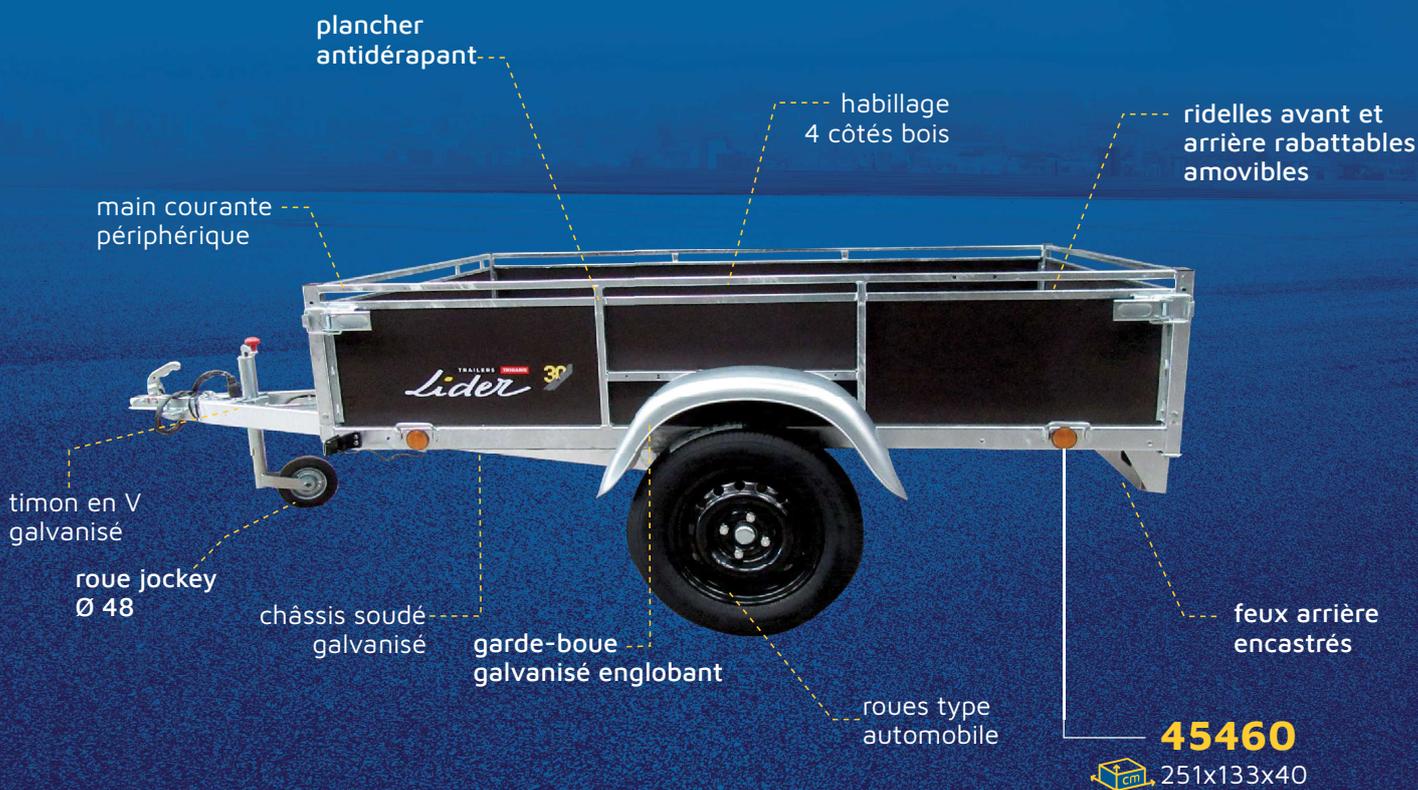

LES POINTS FORTS





LES OPTIONS

ÉQUIPEZ VOTRE REMORQUE



Bâche plate



Bâche haute



Roue de secours et support



Porte-échelle



Rehausses tôle perforée



Rehausses grillagées



Porte-pont
1m20 + béquilles arrière



45470

251x133x40



45480

251x133x40



d'informations sur www.lider.fr

ÉVOLUTIONS

CARACTÉRISTIQUES	REMORQUE 45440	REMORQUE 45460	REMORQUE 45450	REMORQUE 45470	REMORQUE 45480
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	750	1300/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	180	200	250	250	310
Dimensions utiles (cm)	201 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40
Dimensions hors tout (cm)	315 x 182	365 x 182	365 x 184	375 x 182	386 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	2 x 750 Kg	750 kg	2 x 750 Kg
Type de caisse	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière
Freinage à inertie	non	non	non	oui	oui
Options	bâche plate - bâche haute 80 cm - porte-échelle roue de secours - support roue de secours rehausses tôle perforée 35 cm rehausses grillagées 60 cm (39440) ou 70 cm (39450 à 41480) * porte-pont charge maxi 300 Kg 1m20 avec béquilles arrière				

* Non compatible avec rehausse tôle perforée

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations. Photos non contractuelles.

REMORQUES ROBUST

par *Lider*

La gamme Robust est destinée à un usage intensif en particulier pour les paysagistes, les collectivités, les agriculteurs... Elle est parfaite pour un usage intermédiaire entre le particulier et le professionnel.



8 modèles disponibles
de **2 m à 3 m**



39530
250x125x110



42350
203x134x50



LES POINTS FORTS 





42390

203x134x50



34392

avec option porte pont
253x134x50



38398

300x150x50



40393

253x134x50



41395

253x134x50



LES OPTIONS

ÉQUIPEZ VOTRE REMORQUE



Bâche plate



Bâche haute



Porte-échelle



Rehausses grillagées



Rehausses tôle perforée



Porte-pont
1m20 +
béquilles
arrière



Roue de secours
avec support



Barres porte tout
(compatibles avec
bâche plate)



d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	GRANADA 39530	ROBUST 42350	ROBUST 42390	ROBUST 40393	ROBUST 39394	ROBUST 34392	ROBUST 41395	ROBUST 38398
PTAC (kg)	500/600 650/750	500/600 650/750	750	750/650 600/500	750/650 600/500	1300/1200 1100/1000	1500/1300 1200/1100/1000	2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500
Masse à vide mini (kg)	265	206	240	240	274	290	340	460
Dimensions utiles (cm)	250 x 125 x 110	203 x 134 x 50	203 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	300 x 150 x 50
Dimensions hors tout (cm)	326 x 173	322 x 184	312 x 184	372 x 185	372 x 185	386 x 184	386 x 185	444 x 203
Roues	155/70R13	155/70R13	165/70R13	155/70R13	155/70R13	165R13C	155/70R13	165R13C
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	2 x 750 kg	1300 kg	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Type de caisse	fixe	basculante	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe	fixe
Béquille / Roue jockey	béquille	Ø48	Ø48	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Timon galvanisé	droit	en V	en V	en V	en V	en V	en V	en V
Freinage à inertie	non	non	oui	non	non	oui	oui	oui
Porte échelle		option	option	option	option	option	option	option
Bâche plate	option	option	option	option	option	option	option	option
Grille supérieure	option							
Bâche haute		option (80 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option (100 cm)
Roue de secours	option	option	option	option	option	option	option	option
Support roue de secours	option	option	option	option	option	option	option	option
Rehausses grillagées		option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)
Rehausses tôle perf. ht 35 cm		option	option	option	option	option	option	
Barres porte tout		option	option	option	option	option	option	
Porte pont et béquilles arrière*					option Charge maxi 300 kg			option Charge maxi 1000 kg

* Non compatible avec rehausses tôle perforée

BENNES

par *Lider*

Nous vous proposons une gamme complète de bennes. Alliées indispensables pour vos chantiers, nos bennes grand public et professionnelles répondront à tous vos besoins.



8 modèles disponibles
de **2,50 m à 4 m**



39560
cm 253x147x30



39600PE
cm 256x148x30



42575
avec option béquille
cm 256x148x30

LES POINTS FORTS





41352
253x134x50



39610PE
322x170x35



39612PE
322x170x35



39614PE
402x190x35

feux led
(également sur
39610PE et 39612PE)



LES OPTIONS

ÉQUIPEZ VOTRE REMORQUE



Roue de secours et support



Rampes de montée
(béquilles obligatoires)



Jeu doubles ridelles
(39560)



Rehausse grillagées



Porte-échelle



Béquilles arrière



Rampes
avec support et béquilles
(34352)



Bâche plate
(sauf 39600, 39600PE,
39610PE, 39612PE, 39614PE)



Flexipump

utilisable avec une visseuse
(montage possible sur 41352,
42575, 39600)



d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	39560 39560FP	41352	42575	39600	39600PE	39610PE	39612PE	39614PE
Type	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne
PTAC (kg)	750/650/600/500	1500/1400/1300/ 1200/1100/1000	- ou 1350/1300/ 1200/1100/1000 kg - ou 750 kg	2500/2000/1900 1800/1700/1600/ 1500	2500/2000/1900 1800/1700/1600/ 1500	2500/2000/1900 1800/1700/1600	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	335	450	425	550	570	780	820	970
Dimensions utiles (cm)	253 x 147 x 30	253 x 134 x 50	256 x 148 x 30	256 x 148 x 30	256 x 148 x 30	322 x 170 x 35	322 x 170 x 35	402 x 190 x 35
Dimensions hors tout (cm)	365 x 159	390 x 184	383 x 160	385 x 160	385 x 160	476 x 184	479 x 184	559 x 204
Roues	155/70R13	155/70R13	195/50R13C	155R13C	155R13C	165R14C	185R14C	185R14C
Résistance essieux (kg)	2 x 750	2 x 750	1 x 1350	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800
Hauteur plancher (cm)	65	51	68	71	71	72	72	72
Roue jockey	Ø 48	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60
Pompe	- Manuelle 39560 - Flexipump 39560FP	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Electrique	Electrique + manuelle	Electrique + manuelle	Electrique + manuelle
Freinage à inertie	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Logement de rampes	non	non	non	non	non	oui	oui	oui
Feux led	non	non	non	non	non	oui (12V)	oui (12V)	oui (12V)

LES PLATEAUX & PORTE-VÉHICULES

par *Lider*

Nos gammes de plateaux et de porte-véhicules sont parfaites pour le transport de tous types de véhicules roulants : quad, motos, matériel de travaux ou d'entretien, voitures, engins...



**PLATEAUX
ROBUST**

8

MODÈLES



**PLATEAUX
ROUES DESSOUS**

11

MODÈLES



**PORTE-
MOTOS**

3

MODÈLES



**PORTE-
VOITURES**

6

MODÈLES



**PORTE-
ENGINES**

4

MODÈLES





PLATEAUX ROBUST

par *Lider*

Le particulier comme le professionnel sauront apprécier les nombreux atouts qu'offre cette gamme : fiabilité, aisance et diversité d'utilisation.

De nombreuses options vous permettront d'équiper votre plateau en fonction de vos besoins.



8 modèles disponibles
de **2,50 m à 4,50 m**



40360
254x161x10



40370
304x171x10



LES POINTS FORTS





LES OPTIONS

ÉQUIPEZ VOTRE PLATEAU



Embout de rehausses grillagées
(pour montage sur plateau avec ridelles+rehausses grillagées)



Jeu de 3 ridelles



Rehausses grillagées



Barre de blocage



Roue de secours avec support



Treuil avec support



d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	PLATEAU 40360	PLATEAU 40370	PLATEAU 40375	PLATEAU 40380	PLATEAU 40385	PLATEAU 40386	PLATEAU ABAISSABLE 36830	PLATEAU ROUES EXTÉRIURES 34780
PTAC (kg)	500/600/650/750	750/650/600/500	750	1000	1350/1200 1100/1000	1600/1500 1400/1300	1500/1400/1300/ 1200/1100/1000	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	220	250	290	310	360	430	420	760
Dimensions utiles (cm)	254 x 161 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	350 x 180 x 12	350 x 180 x 15	450 x 190 x 18
Dimensions hors tout (cm)	375 x 213	425 x 223	431 x 223	431 x 226	435 x 226	482 x 234	492 x 235	599 x 243
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	185/70R13	165R14C	185R14C	195/50R13C	195R14C
Résistance essieu (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1000	1 x 1350	1 x 1600	1 x 1500	2 x 1800
Hauteur plancher / sol (cm)	45	45	46	46	48	48	40	55
Freinage à inertie	non	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Poignée de basculement	2	2	2	2	2	2		2
Options			Jeu de 3 ridelles hauteur 30 cm Rehausses grillagées hauteur 70 cm Embout de rehausses grillagées (pour montage sur plateau avec ridelles) Barre de blocage (à l'unité) Roue de secours - Support roue de secours Treuil de halage avec support				Rehausses grillagées h. 70 cm Barre de blocage (à l'unité) Roue de secours Support roue de secours	Barre blocage supp. Roue de secours Support roue de secours Treuil halage + support
Équipement de série								Plancher bois barre blocage Basculement hydraulique+hayon

PLATEAUX ROUES DESSOUS

par *Lider*

Nos remorques plateaux "roues dessous" offrent de grandes possibilités de transport pour divers véhicules et matériels d'espaces verts.

Découvrez les nombreuses possibilités d'accessoires permettant de personnaliser votre plateau.



11 modèles disponibles
de 3 m à 5 m



32670
506x215



40685L
406x215



33630
355x180

LES POINTS FORTS





LES OPTIONS

ÉQUIPEZ VOTRE PLATEAU



44660
506x215



41622
avec option ridelles alu
306x170

Cale + rails



Roue de secours avec support



Rehausses grillagées (cumulées avec ridelles)



Treuil de halage avec support



Rampes alu et béquilles arrière



Flexipump utilisable avec une visseuse



NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES	34620	41622	33630	34632	32650	43650F
PTAC (kg)	2700/2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	1500/1400/1300/ 1200/1100/1000	1500/1400/1300 1200/1100/1000	2000/1900/1800/1700 1600/1500	2500/2000/1900/ 1800/1700/1600/1500	2500/2000/1900/1800/ 1700/1600/1500
Masse à vide mini (kg)	390	360	370	430	600	600
Dimensions utiles (cm)	306 x 170	306 x 170	355 x 180	355 x 180	406 x 215	410 x 210
Dimensions hors tout (cm)	438 x 176	438 x 176	490 x 186	490 x 186	556 x 221	550 x 218
Roues	195/55-10C	155/70R13	195/55-10C	195/55-10C	195/55-10C	195/50R13C
Résistance essieu (kg)	2 x 1350	2 x 750	1 x 1500	2 x 1000	2 x 1300	2 x 1350
Hauteur plancher / sol (cm)	61	68	63	63	61	66
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V	en V	en V
Hauteur attelage / sol (cm)						
Freinage à inertie	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Équipement série		arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage			arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage	

CARACTÉRISTIQUES	40655L	32670	44680	40685L	44660	40665L
PTAC (kg)	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	660	670	700	800	770	870
Dimensions utiles (cm)	406 x 215	506 x 215	406 x 215	406 x 215	506 x 215	506 x 215
Dimensions hors tout (cm)	580 x 221	656 x 221	558 x 221	587 x 221	658 x 221	687 x 221
Roues	195/55-10C	195/55-10C	195/50R C 5T112	195/50R 13C	195/50R C 5T112	195/50R13C
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Hauteur plancher / sol (cm)	61	61	65	65	65	65
Timon galvanisé	réglable optima	en V	en V	réglable optima	en V	réglable optima
Hauteur attelage / sol (cm)	29 à 66			33 à 73		33 à 73
Freinage à inertie	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø 60	Ø 60	carré 70	Ø 73	carré 70	Ø 73
Équipement série		arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage				

Options communes à tous les modèles (sauf 43650F) : ridelles alu ht 35 cm / roue de secours / support roue de secours / treuil + support / main courante rabattable / cale + rails.

Options des modèles 34620 - 41622 : rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 70 cm / rampes alu / kit logement de rampes + béquilles arrière (montage en usine).

Options des modèles 33630 - 34632 : kit hydraulique de basculement + hayon (montage usine) - possibilité flexipump sur demande / rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 60 cm.

Options des modèles 32650 - 40655L - 32670 - 44680 - 40685L - 44660 - 40665L : kit hydraulique de basculement + hayon (montage usine) - possibilité flexipump sur demande / rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 60 cm / rampes alu + béquilles arrière (logement rampes de série) / anneau pour timon réglable / roue de secours avec support.

Options du modèle 43650F : ridelles alu ht 35 cm / roue de secours / support roue de secours / treuil + support / main courante fixe / barre d'arrêt de charge / support rampes + béquilles / rampes

PORTE-MOTOS

par *Lider*

Que ce soit pour le plaisir ou bien la compétition, les passionnés de quads ou motos apprécieront cette gamme d'une grande adaptabilité.

Possibilité de 1 à 3 rails selon les modèles et des accessoires : rampe de montée, roue jockey, roue de secours...



3 modèles disponibles
jusqu'à **1,80 m**



34400E
avec option 1 rail
173x115



39420
avec option 3 rails
178x167

transport de 2 grosses motos possible dès 39401

remorque modulaire

châssis soudé galvanisé sur toute la gamme

barres de protection et d'arrimage

châssis, timon, essieu, rails, rampe galvanisés

feux encastrés

grande rampe de montée

accrochage des sangles sous le châssis

roue de secours sous le châssis

plancher bois 12 mm (en option)

châssis surbaissé

accès aisé et dégagé sur toute la largeur

garde-boue galvanisé englobant

39401

178x126

LES POINTS FORTS 





Rangement
de la rampe de montée



39401
avec options plancher
+ kit quad
 178x126



39401
 178x126



LES OPTIONS

ÉQUIPEZ VOTRE PLATEAU



Rail avec arceau



Rampe de montée



roue jockey



Plancher bois
antidérapant



Roue de secours
avec support



Kit Quad
(comprend : rambardes
+ 2 rampes, plancher non inclus)



d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	PORTE-MOTO 34400E	PORTE-MOTO 39401	PORTE-MOTO 39420
PTAC (kg)	500	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	78	122	132
Dimensions utiles (cm)	173 x 115	178 x 126	178 x 167
Dimensions hors tout (cm)	297 x 156	312 x 168	312 x 209
Roues	5.00 x 10	155/70R13	155/70R13
Freinage à inertie	non	non	non
Résistance essieu (kg)	500	750	750
Hauteur utile / sol (cm)	47	41	41
Châssis basculant	non	non	non
Châssis surbaissé	non	oui	oui
Timon galvanisé	droit	droit	droit
Nombre de rails (12 kg le rail)	1 ou 2 en option	1 ou 2 en option	1 à 3 en option
Rampe de montée (9 kg)	option	option	option
Roue jockey	option	Ø48	Ø48
Roue de secours avec support	option	option	option
Plancher bois antidérapant		option	option
Kit quad (dim. utiles 199x124 cm)		option	

PORTE-VOITURES

par *Lider*

Notre gamme de porte-voitures équipés de rampes est dédiée aux transports des véhicules bas et utilitaires.



6 modèles disponibles
de **1300 à 2700 kg**



39750
361x185x11



option kit hydraulique de basculement

grandes rampes de série

39760
394x190x14



LES POINTS FORTS





39740
394x190x14



43720
400x215



rangement
grandes rampes
39740 et 39760



39790
450x203x6



LES OPTIONS

ÉQUIPEZ VOTRE PLATEAU



Kit hydraulique
de basculement



Plancher bois
démontable



Roue de secours
et support
(39750 / 39770)



Cale de roue
supplémentaire



*Kit grandes rampes pour
chargement de véhicules avec un
angle d'attaque de moins de 23°



Tous les châssis sont prévus pour
recevoir des sangles de roue
(non fournies)



*option uniquement pour réf. 39750 et 39770



d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	PORTE-VOITURE 39750	PORTE-VOITURE 39770	PORTE-VOITURE 39740	PORTE-VOITURE 39760	PORTE-VOITURE ROUES DESSOUS 43720	PORTE-VOITURE ROUES DESSOUS 39790
PTAC (kg)	1300/1200/1100/1000	1600/1500/1400/1300	2000/1900/1800/1700 1600/1500	2500	2700/2000/1900/1800/ 1700/1600	2700
Masse à vide mini (kg)	365	420	575	580	635	630
Dimensions utiles (cm)	361 x 185 x 11	361 x 185 x 11	394 x 190 x 14	394 x 190 x 14	400 x 215	450 x 203 x 6
Dimensions hors tout (cm)	540 x 237	540 x 237	547 x 237	547 x 237	555 x 215	600 x 209
Roues	165R13C	195/50R13C	165R13C	165R13C	195/50R13C	165R13C
Freinage à inertie	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Résistance essieu (kg)	1 x 1300	1 x 1600	2 x 1000	2 x 1300	2 x 1350	2 x 1350
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V	en V	en V
Hauteur utile / sol (cm)	47	44	46	46	65	71
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Équipement série	2 rampes fixes 43 x 30 cm Ressorts de basculement 2 cales de roues Treuil + support		2 grandes rampes amovibles 43 x 120 cm Ressorts de basculement 2 cales de roues Treuil + support		2 rampes 53 x 140 cm	2 rampes 2 béquilles AR 2 cales de roues Treuil avec support
Options	Roue de secours Support roue de secours Cales de roue supplémentaires Kit hydraulique de basculement (montage usine) Kit grandes rampes		Roue de secours Support roue de secours Plancher contreplaqué Kit hydraulique de basculement (montage usine) Cales de roue supplémentaires		Roue de secours, support Plancher contreplaqué Cale de roue Kit chargement latéral Kit coffre avec support Kit treuil avec support Kit grandes rampes 53x210 cm	Roue de secours Support roue de secours Plancher contreplaqué* Cale de roue supplémentaire

* pour la partie plane

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations. Photos non contractuelles.

PORTE- ENGINES

par *Lider*

Notre gamme de porte-engins offre aux professionnels du bâtiment, TP, agricole et aux paysagistes la possibilité de transporter leur matériel de chantier type mini-pelles.



6 modèles disponibles
de 3 m à 3,50 m



40860
300x145x8/18



40905L
350x170x8/18

plancher bois antidérapant
épaisseur 18 mm

4 points d'arrimage
intérieurs

châssis, supports feux
et garde-boue
soudés galvanisés
à chaud

rampes alu
largeur 35 cm

feux
encastrés

roues
14 pouces

écartement des
rampes réglable

40900
350x170x8/18

LES POINTS FORTS





LES OPTIONS


ÉQUIPEZ VOTRE PLATEAU



40850
300x145x8/18



40900
350x170x8/18

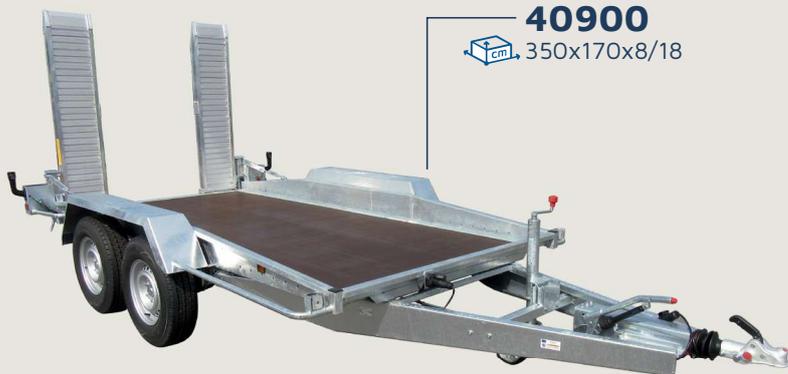

Roue de secours
+ support



Kit chaîne



Anneau d'attelage



Barre d'arrêt



d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	PORTE-ENGIN 40850	PORTE-ENGIN 40860	PORTE-ENGIN 40900	PORTE-ENGIN 40905L
PTAC (kg)	2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	520	610	670	720
Dimensions utiles (cm)	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	350 x 170 x 8/18	350 x 170 x 8/18
Dimensions hors tout (cm)	463 x 205	465 x 205	525 x 230	574 x 230
Roues	175R14C	195R14C	195R14C	195R14C
Freinage à inertie	oui	oui	oui	oui
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Timon galvanisé	en V	en V	en V	réglable optima
Hauteur attelage / sol (cm)				33 à 96
Hauteur plancher / sol (cm)	49	52	52	52
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø73
Équipement série		Plancher bois - Feux led (bi-voltage 12/24V) Rampes alu 1m60 - Béquilles arrière		
Options		Barre d'arrêt - Roue de secours - Support roue de secours Chaînes d'arrimage - Anneau pour timon réglable - Abaisseur de tension 24V-12V		

LES FOURGONS

par *Lider*

Idéal pour le transport de matériels, nos fourgons seront adaptés pour les équipements : quads, motos, matériels pour foires, salons et marchés.

Le chargement peut être facilité grâce à nos options porte-pont et porte latérale.



EXEMPLES D'USAGES

PARTICULIER

Vélo • Moto/Quad/Kart • Sports de glisse • Sports nautiques
• Handi sport • Déménagement • Camping-caristes

PROFESSIONNEL

Espace vert et paysage • Vente itinérante • Événementiel
• Ephad/hôpitaux : matériel médical type mobilité réduite
• Scénographie

6

MODÈLES



FOURGONS

par *Lider*

Plus qu'un moyen de transport pour le matériel, le fourgon permet également de le stocker à l'abri des regards pour en faire un véritable partenaire du professionnel. Il est également idéal pour les campings-caristes.



5 modèles disponibles
de **2,30 m à 3 m**



39920 CUBIQUE
cm 220x135x143



42930
cm 230x135x157

6 anneaux d'arrimage
intégrés dans le châssis

Porte
pont arrière

Parois en contreplaqué
(intérieur aménageable)

Béquilles
arrière

Châssis surbaissé,
soudé et galvanisé à chaud

Plafonnier
intérieur

Face avant
aérodynamique

Poignées
de manœuvre

Plancher intérieur
antidérapant

Freinage à inertie
(sauf 42920)



42950

cm 300x155x177

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE





LES OPTIONS

ÉQUIPEZ VOTRE FOURGON



42960
260x155x177



42970
260x155x177

Kit rails d'arrimage
1 rail de chaque côté
+ 4 anneaux d'arrimage
(montage usine uniquement)



Anneaux d'arrimage
pour rail
(à l'unité)



Porte latérale
largeur 60 cm
(montage usine uniquement)
non disponible sur 39920



Système de verrouillage de la porte-pont
non disponible sur 39920



Roue de secours + support de roue de secours

à fixer à l'intérieur sur traverse de renfort avant, 3 positions possibles : gauche, droite et centre



Roue de secours sous chassis pour 39920 cubique.



d'informations sur www.lider.fr

NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES	FOURGON 42920	FOURGON 42930	FOURGON 42970	FOURGON 42960	FOURGON 42950	FOURGON CUBIQUE 39920
PTAC (kg)	750/650/600/500	750	750	1350/1300/1200 1100/1000	2000/1700/1500	750/650/600/500
Masse à vide mini (kg)	350	380	450	480	620	358
Dimensions intérieures LxIxH (cm)	230 x 135 x 157	230 x 135 x 157	260 x 155 x 177	260 x 155 x 177	300 x 155 x 177	220 x 135 x 143
Porte pont (charge utile 350 kg maxi)	oui	oui	oui	oui	oui	non
Passage de porte(s) l x H (cm)	130 x 155	130 x 155	150 x 175	150 x 175	150 x 175	125 x 137
Dimensions hors tout LxIxH (cm)	351 x 186 x 197	366 x 186 x 196	414 x 206 x 214	409 x 206 x 217	463 x 206 x 216	339 x 184 x 199
Roues	155/70R13	165/70R13	165/70R13	165R13C	155R13C	155/70R13
Essieu(x) – Résistance (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1350	2 x 1100	1 x 750
Hauteur plancher / sol (cm)	35	34	34	35	34	51
Roue jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60	Ø 48
Freinage à inertie	non	oui	oui	oui	oui	non
Options possibles	oui	oui	oui	oui	oui	oui

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations. Photos non contractuelles.



BÉTAILLÈRE

par *Lider*

La bétailière assure le transport sécurisé d'ovins, caprins, porcins et jeunes bovins tout en considérant le bien-être animal grâce à ses dispositifs adaptés et son toit blanc limitant la chaleur. La bonde d'évacuation facilite le nettoyage de la bétailière.

NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES	BÉTAILLÈRE 44540
PTAC (kg)	1350/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	590
Dimensions intérieures LxlxH (cm)	250 x 125 x 155
Porte pont (charge utile 350 kg maxi)	oui
Dimensions hors tout LxlxH (cm)	396 x 178 x 200
Roues	165R14C
Essieu(x) - Résistance (kg)	1 x 1350
Hauteur plancher / sol (cm)	40
Roue jockey	Ø 60
Freinage à inertie	oui
Options kit volets d'aérations x7 (montage usine) - kit barre avant pour attacher les animaux - roue de secours - support roue de secours paroi de séparation amovible - torche led 350 lm	



1 modèle disponible

2,50 m



44540

250x125x155

Porte de visite
latérale avant droit

Poignées de
manipulation
extérieures
avant

Châssis soudé
et galvanisé à chaud

Béquilles
arrières

Parois et toit en
aluminium blanc

Porte pont
antidérapante avec
barres d'appui

Barrières de
pont aluminium
repliables
intérieurement

Plancher alu
damier

Feux LED

44540

250x125x155

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



homologation CE

ACCESSOIRES

par *Lider*



RAMPES ACIER

CARACTÉRISTIQUES	01896
Longueur	1,50 m
Hauteur de profil	30 mm
Hauteur franchissable	80 cm
Charge concentrée par paire	200 kg
Largeur	20 cm
Poids par paire	15 kg

RAMPES ALU

CARACTÉRISTIQUES	15065	05971	05969	15308
Longueur	2,50 m	2,95 m	2,50 m	2m
Hauteur de profil	85 mm	110 mm	72 mm	50 mm
Hauteur franchissable	80 cm	90 cm	80 cm	60 cm
Portée par paire (en fonction de l'empattement du véhicule)	1 m	2345 kg	3310 kg	0,75 m
	1,25 m	3300 kg	3700 kg	1 m
	1,50 m	3300 kg	3700 kg	1,25 m
Charge concentrée par paire	1285 kg	2050 kg	1010 kg	-
Largeur intérieure	22 cm	22 cm	25 cm	-
Largeur extérieure	30 cm	30 cm	31 cm	20 cm
Poids par paire	36 kg	50 kg	28 kg	11 kg
Profil	Plate	Plate	Plate	Courbée

BLOQUE ROUE

CARACTÉRISTIQUES	37015
Dimensions (cm)	60 x 35 x 22
Sangle à boucle (cm)	long. 60 x larg. 2,5
Correspondance roues	10 à 19 pouces

Attention : incompatible avec la gamme Porte-Moto



FILETS

CARACTÉRISTIQUES	15331	15332
Longueur	2,20 m	2,50 m
Largeur	1,50 m	1,60 m
Mailles (cm)	5,5 x 5,5	5,5 x 5,5
Correspondance avec remorques de longueur utile	≤ 2,05 m	≤ 2,50 m



POMPE HYDRAULIQUE MANUELLE FLEXIPUMP utilisable avec visseuse

Compatible avec les remorques 39560, 41352, 41580, 42575 et 39600.

Pour les plateaux roues dessous voir page 23.

15396



LES INCONTOURNABLES

ANTIVOLS

Antivol universel pour remorque dételée



15330



05696

ATTELAGES



05169



05173

ROUES JOCKEY



05064


05148

+ de détails sur les accessoires et pièces détachées disponibles dans votre catalogue pièces détachées

Lider

CONCEPTION & PRODUCTION
DE REMORQUES ROUTIÈRES

Votre distributeur

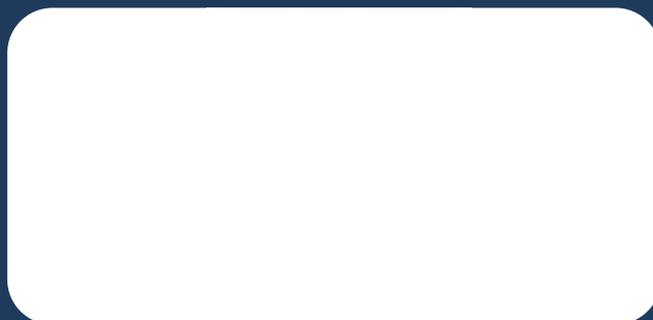

15313



www.lider.fr

